



L'innovation sur mesure

- ✓ Matériaux reconnus dans l'industrie
- ✓ Forme épurée
- ✓ Modularité
- ✓ Maintenance aisée
- ✓ Passages intensifs
- ✓ Montant à bordure antichoc
- ✓ Structure autoportante
- ✓ Configuration flexible selon besoin



Exemples de configuration



▶ Sans capot (1)



▶ Bandeau traverse (2)




▶ Capotage complet (3)



▶ Contrepoids (4)

Une base de porte flexible adaptable à toutes vos contraintes




La Ba Indus bénéficie de toute l'expertise de Ba2i. Sa base très robuste permet une grande adaptabilité à tout type d'application.

- ▶ Séparation de zones (acoustique, thermique, poussières)
- ▶ Porte machine
- ▶ Porte convoyeur



Visualisation



Encombrement



Traverse bandeau

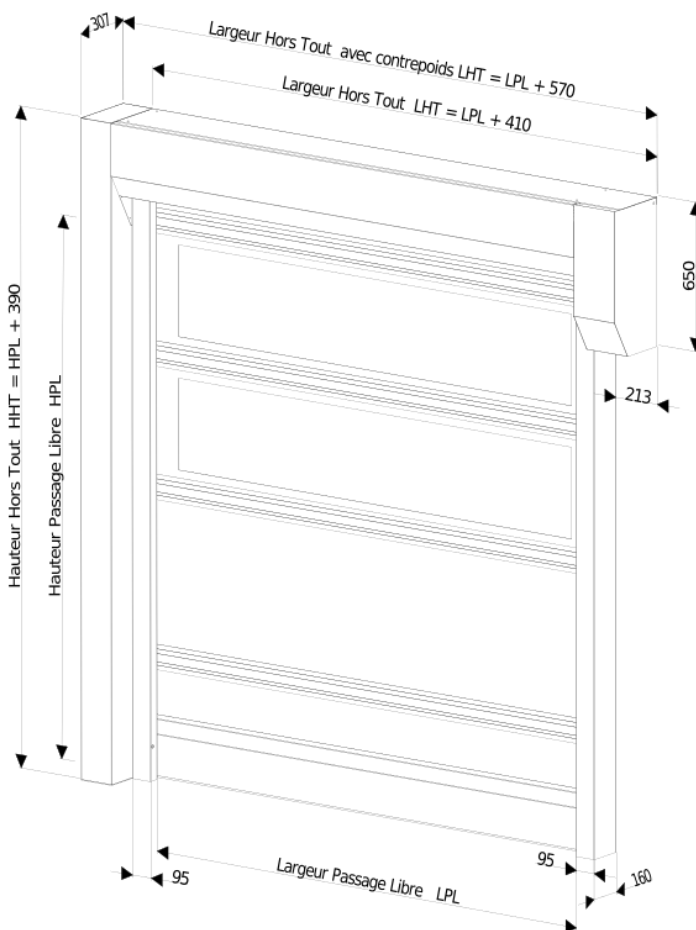

Spécifications	Base	Options
Dimension	Standard maximum : (l) 4 000* (h) 5 000	
Implantation	Applique ou tableau	
Structure	Métallique autoportante Acier laqué (voir fiche RAL) Guidage en polyéthylène Capotage : libre, bandeau ou complet	Inox 304 L Inox 316 L
Rideau	Tissus polyester enduit PVC (voir fiche RAL) Résistance au feu M3 Étanchéité renforcée : basse, latéral, haute	Résistance au feu M1 – M2 Bandes de visibilité Isolation thermique renforcée
Motorisation	Moteur triphasé IP 55 - 0,37 kW Frein actif à manque de courant. IP54. Vitesses d'ouverture et de fermeture à 0,8 m/s. Alimentation – 240/400 V Tri + Terre	Variateur de vitesse Alimentation 220 V Mono
Armoire de commande	Déportée Plastique IP 55 Bouton arrêt d'urgence sectionneur Bouton d'ouverture	Coffret métallique IP 65 Information porte sur bornes Boutonnerie confort
Commande ouverture	Sans contact , Tirette , Bouton affleurant, Télécommande, Radar, Boucles magnétiques	
Sécurité	Conforme EN 23241-1	Radar de sécurité Barrière immatérielle
Manœuvre de secours	Manivelle moteur	Contrepoids Onduleur

Caractéristiques

BA Indus

